

## Stocksåg från Forestor Pilous modell CTR 550 Hobby



Bandsåg konstruerad för sågning av stockar upp till 55 cm i diameter. Den idealiska sågen för familj jordbruket, snickeriet eller skogsägaren som vill förädla sitt eget virke. Den är den första i världen med att använda Bi-metall sågblad som standard, vilket är normalt för metall kapning. Detta ger dig följande fördelar:

- Mycket enkel service av maskinen
- Samma sågblad sågar alla typer av trä.
- Maximal precision av snittet precis som professionella sågar
- Du kan börja med stocksågning direkt utan tidigare erfarenhet.
- Låg ineffekt av maskinen håller driftskostnaden låg och endast 16 Amp säkring krävs

### Tekniska data:

|                                       |    |         |                             |       |         |
|---------------------------------------|----|---------|-----------------------------|-------|---------|
| Max stockdiameter                     | mm | 550     | Max matningshastighet       | m/min | Manuell |
| Max avstånd mellan bladstyrningar     | mm | 400     | Diameter på bandhjul        | mm    | 400     |
| Sågbygeln vertikala rörelse           | mm | 465     | Längd på sågblad            | mm    | 3110    |
| Minsta avstånd från blad till sågbädd | mm | 20      | Bredd på sågblad            | mm    | 27-34   |
| Avstånd från blad till bygel          | mm | 200     | Tjocklek på sågblad         | mm    | 0,9     |
| Max såglängd (standard version)       | m  | 3,6     | Bredd på snitt              | mm    | 1,5-2,0 |
| Förlängningssektioner                 | m  | 2,25    | Hastighet på sågblad        | m/s   | 15      |
| Max såglängd                          | m  | -       | Bredd                       | mm    | 1560    |
| Minsta såglängd                       | m  | 0,9     | Höjd (max)                  | mm    | 1600    |
| Sågmotoreffekt                        | kW | 4       | Längd (2 sektioner)         | mm    | 4500    |
| Matningsmotor (höjdinställning)       | kW | Manuell | Vikt                        | kg    | 250     |
| Matningsmotor (framåt / bakåt)        | kW | Manuell | Vikt på förlängningssektion | kg    | 78      |

### Standardutrustning:

- Sågmotor 4,0 kW (16 A)
- Manuell höjdinställning, vev
- Manuell matning av sågenheten
- Justerbar sågbädd, sågbar längd 3,6 m
- Kylvätskeutrustning (av/på manuellt)
- Stocklåsning, 3 st
- Avrullningsstopp, vinkelanhåll, 3st
- Instruktionsbok
- CE utförande

**PRIS (SEK, exkl moms)**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>CTR 550</b>                        | <b>36 900 :-</b> |
| <b>CTR 550 E</b>                      | <b>48 500 :-</b> |
| Steglös elektrisk matning i längdsled |                  |

**Extra utrustning:**


|  |  |
|--|--|
| <p>Förlängningssektion 2,25 m, st <b>3 600 :-</b><br/>inkl 1 st stocklåsning.<br/>Sågbar längd vid en extra sektion = 5,85 m / 8,10 vid 2 osv.</p>   |    |
| <p>Extra stocklåsning, komplett st <b>1 250 :-</b><br/>(i grundutförande ingår 3 st)<br/>Endast stocklåsningarm st <b>300 :-</b></p>   |    |
| <p>Stocklåsning, för snabb, säker och låg fastlåsning. Bra komplement till standard låsningen. Används på samma stång som standard låsning st <b>1 250 :-</b></p>  |   |
| <p>Stockkrok <b>850 :-</b><br/>Bra hjälp för att rotera större stockar på bädden</p>   |  |
| <p>Auto start/stopp av kylvätskan <b>2 200 :-</b><br/>Magnetventil öppnar flödet vid motorstart (som standard öppnar/stängs flödet med kran)</p>   |  |
| <p>Manometer för att avläsa bladspänning <b>1 850 :-</b><br/>Som standard spänner man bladet till anvisat mekaniskt läge, med manometer fås ett mer exakt värde</p>  |  |
| <p>Sågblad, Stelit X-cut (3110x35x0,9) 5 st <b>2 115 :-</b><br/>Var tredje tand har pålörd tandspets av stelit detta ger ett blad som håller skärpan lång tid mellan slipning<br/>Tanddelning är 22 mm</p> |  |
| <p>Smörjfett för underhåll MOGUL LV 400 g. <b>110 :-</b><br/>Fettspruta till ovan <b>270 :-</b></p>  |  |



Bladstyrning av hårdmetall, plattor över och under och bakom sågbladet på båda sidor av sågsnittet. Den högra styrningen är flyttbar för att ligga nära stocken under sågning.



Sågenheten är färdigmonterad från fabrik.  
Gjutna såghjul i aluminium med nersvarvat spår. Där i ligger V-rem gummi/textil som sågbladet löper på för optimal kontakt  
Sågenheten och skyddsluckan är lackad stålplåt  
Bandspänningens slid är gjuten i stål och borgar för hög noggrannhet och lång livslängd.

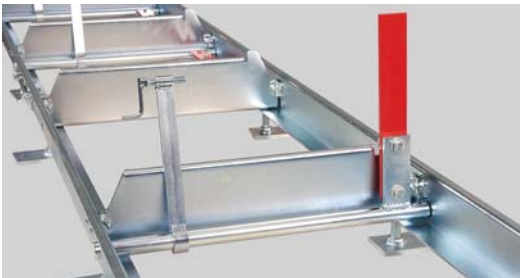

Sågen har "ramverk" av elförzinkade stålprofiler. De kraftiga tvärgående stockbordbalkarna är "kantpressade" av 6,35 mm stål. De längsgående balkarna är formpressade av 4 mm stålplåt. Varje tvärbalk har stabila, i höjdled justerbara ben, med M20 gängor och stora fotplattor. Delarna skruvas ihop till bäddsektioner med 2,25 m längd. 3 st vinkelanhåll (röd på bild) inkl stocklåsning ingår i standard längd ( 4,5 m sågbädd).

**Leveransvillkor: Fritt Linköping.**  
**Garanti: Materialgaranti gäller 1 år efter leverans.**  
**Betalningsvillkor: 90 % före leverans, 10 % efter leverans.**

**2021-1**