

Stocksåg från Forestor Pilous modell CTR 550 Hobby



Bandsåg konstruerad för sågning av stockar upp till 55 cm i diameter. Den idealiska sågen för familj jordbruket, snickeriet eller skogsägaren som vill förädla sitt eget virke.

- Mycket enkel service av maskinen
- Samma sågblad sågar alla typer av trä.
- Maximal precision av snittet precis som professionella sågar
- Du kan börja med stocksågning direkt utan tidigare erfarenhet.
- Låg ineffekt av maskinen håller driftskostnaden låg och endast 16 Amp säkring krävs

Tekniska data:

Max stockdiameter	mm	550
Max avstånd mellan bladstyrningar	mm	400
Sågbygels vertikala rörelse	mm	465
Minsta avstånd från blad till sågbädd	mm	20
Avstånd från blad till bygel	mm	200
Max såglängd (standard version)	m	3,6
Förlängningssektioner	m	2,25
Max såglängd	m	-
Minsta såglängd	m	0,9
Sågmotoreffekt	kW	4
Matningsmotor (höjdinställning)	kW	Manuell
Matningsmotor (framåt / bakåt)	kW	Manuell

Max matningshastighet	m/min	Manuell
Diameter på bandhjul	mm	400
Längd på sågblad	mm	3110
Bredd på sågblad	mm	27-34
Tjocklek på sågblad	mm	0,9
Bredd på snitt	mm	1,5-2,0
Hastighet på sågblad	m/s	15
Bredd	mm	1560
Höjd (max)	mm	1600
Längd (2 sektioner)	mm	4500
Vikt	kg	250
Vikt på förlängningssektion	kg	78

Standardutrustning:

- Sågmotor 4,0 kW (16 A)
- Manuell höjdinställning, vev
- Manuell matning av sågenheten
- Justerbar sågbädd, sågbar längd 3,6 m
- Kylvätskeutrustning (av/på manuell)
- Stocklåsning, 3 st
- Avrullningsstopp, vinkelanhåll, 3st
- Instruktionsbok
- CE utförande


PRIS (SEK, exkl moms)

CTR 550 51 100 :-

CTR 550 E 65 900 :-

Steglös elektrisk matning i längdsled

Extra utrustning:


Förlängningssektion 2,25 m, st 6 800 :- inkl 1 st stocklåsning. Sågar längd vid en extra sektion = 5,85 m / 8,10 vid 2 osv.	
Extra stocklåsning, komplett st 1 650 :- (i grundutförande ingår 3 st) Endast stocklåsningssarm st 350 :-	
Stocklåsning, för snabb, säker och låg fastlåsning. Bra komplement till standard låsningen. Används på samma stång som standard låsning st 1 700 :-	
Stockkrok 1 300 :- Bra hjälp för att rotera större stockar på bädden	
Manometer för att avläsa bladspänning 2 550 :- Som standard spänner man bladet till anvisat mekaniskt läge, med manometer fås ett mer exakt värde	
Sågblad, Stelit X-cut (3110x35x0,9) 5 st 2 925 :- Var tredje tand har påödd tandspets av stelit detta ger ett blad som håller skärpan lång tid mellan slipning Tandelning är 22 mm	
Smörjfett för underhåll MOGUL LV 400 g. 170 :- Fettspruta till ovan 390 :-	



Bladstyrning av hårdmetall, plattor över och under och bakom sågbladet på båda sidor av sågsnittet. Den högra styrningen är flyttbar för att ligga nära stocken under sågning.



Sågenheten är färdigmonterad från fabrik.
Gjutna såghjul i aluminium med nersvarvat spår. Där i ligger V-rem gummi/textil som sågbladet löper på för optimal kontakt
Sågenheten och skyddsluckan är lackad stålplåt
Bandspänningens slid är gjuten i stål och borgar för hög nogrannhet och lång livslängd.

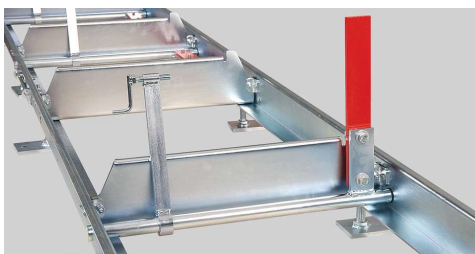

Sågen har "ramverk" av elförzinkade stålprofiler. De kraftiga tvärgående stockbordbalkarna är "kantpressade" av 6,35 mm stål. De längsgående balkarna är formpressade av 4 mm stålplåt. Varje tvärbalk har stabila, i höjdlid justerbara ben, med M20 gängor och stora fotplattor. Delarna skruvas ihop till bäddsektioner med 2,25 m längd. 3 st vinkelanhåll (röd på bild) inkl stocklåsning ingår i standard längd (4,5 m sågbädd).

Leveransvillkor: Fritt Linköping.

Garanti: Materialgaranti gäller 1 år efter leverans.

Betalningsvillkor: 90 % före leverans, 10 % efter leverans.

2025