

## Stocksåg från Forestor Pilous modell CTR 550 Hobby



Bandsåg konstruerad för sågning av stockar upp till 55 cm i diameter. Den idealiska sågen för familjejordbruket, snickeriet eller skogsägaren som vill förädla sitt eget virke.

- Mycket enkel service av maskinen
- Samma sågblad sågar alla typer av trä.
- Maximal precision av snittet precis som professionella sågar
- Du kan börja med stocksågning direkt utan tidigare erfarenhet.
- Låg ineffekt av maskinen håller driftskostnaden låg och endast 16 Amp säkring krävs

### Tekniska data:

Max stockdiameter	mm	550	Max matningshastighet	m/min	Manuell
Max avstånd mellan bladstyrningar	mm	400	Diameter på bandhjul	mm	400
Sågbygels vertikala rörelse	mm	465	Längd på sågblad	mm	3110
Minsta avstånd från blad till sågbädd	mm	20	Bredd på sågblad	mm	27-34
Avstånd från blad till bygel	mm	200	Tjocklek på sågblad	mm	0,9
Max såglängd (standard version)	m	3,6	Bredd på snitt	mm	1,5-2,0
Förlängningssektioner	m	2,25	Hastighet på sågblad	m/s	15
Max såglängd	m	-	Bredd	mm	1560
Minsta såglängd	m	0,9	Höjd (max)	mm	1600
Sågmotoreffekt	kW	4	Längd (2 sektioner)	mm	4500
Matningsmotor (höjdinställning)	kW	Manuell	Vikt	kg	250
Matningsmotor (framåt / bakåt)	kW	Manuell	Vikt på förlängningssektion	kg	78

### Standardutrustning:

- Sågmotor 4,0 kW (16 A)
- Manuell höjdinställning, vev
- Manuell matning av sågenheten
- Justerbar sågbädd, sågbar längd 3,6 m
- Kylvätskeutrustning (av/på manuellt)
- Stocklåsning, 3 st
- Avrullningsstopp, vinkelanhåll, 3st
- Instruktionsbok
- CE utförande

**PRIS (SEK, exkl moms)**

**CTR 550** 43 900 :-

**CTR 550 E** 54 700 :-

Steglös elektrisk matning i längsled

**Extra utrustning:**


<p>Förlängningssektion 2,25 m, st <b>4 500 :-</b> inkl 1 st stocklåsning. Sågar längd vid en extra sektion = 5,85 m / 8,10 vid 2 osv.</p>	
<p>Extra stocklåsning, komplett st <b>1 400 :-</b> (i grundutförande ingår 3 st) Endast stocklåsningarm st <b>300 :-</b></p>	
<p>Stocklåsning, för snabb, säker och låg fastlåsning. Bra komplement till standard låsningen. Används på samma stång som standard låsning st <b>1 400 :-</b></p>	
<p>Stockkrok <b>1 000 :-</b> Bra hjälp för att rotera större stockar på bädden</p>	
<p>Auto start/stopp av kylvätskan <b>1 800 :-</b> Magnetventil öppnar flödet vid motorstart (som standard öppnar/stängs flödet med kran)</p>	
<p>Manometer för att avläsa bladspänning <b>2 100 :-</b> Som standard spänner man bladet till anvisat mekaniskt läge, med manometer fås ett mer exakt värde</p>	
<p>Sågblad, Stelit X-cut (3110x35x0,9) 5 st <b>2 655 :-</b> Var tredje tand har pålörd tandspets av stelit detta ger ett blad som håller skärpan lång tid mellan slipning Tanddelning är 22 mm</p>	
<p>Smörjfett för underhåll MOGUL LV 400 g. <b>130 :-</b> Fettspruta till ovan <b>320 :-</b></p>	



Bladstyrning av hårdmetall, plattor över och under och bakom sågbladet på båda sidor av sågsnittet. Den högra styrningen är flyttbar för att ligga nära stocken under sågning.



Sågenheten är färdigmonterad från fabrik.  
Gjutna såghjul i aluminium med nersvarvat spår. Där i ligger V-rem gummi/textil som sågbladet löper på för optimal kontakt  
Sågenheten och skyddsluckan är lackad stålplåt  
Bandspänningens slid är gjuten i stål och borgar för hög nogrannhet och lång livslängd.

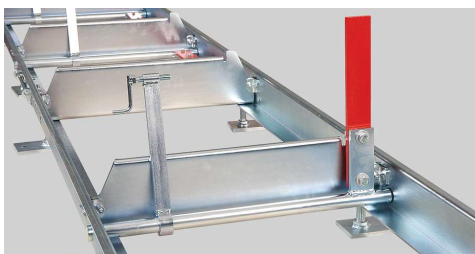

Sågen har "ramverk" av elförzinkade stålprofiler. De kraftiga tvärgående stockbordbalkarna är "kantpressade" av 6,35 mm stål. De längsgående balkarna är formpressade av 4 mm stålplåt. Varje tvärbalk har stabila, i höjddled justerbara ben, med M20 gängor och stora fotplattor. Delarna skruvas ihop till bäddsektioner med 2,25 m längd. 3 st vinkelanhåll (röd på bild) inkl stocklåsning ingår i standard längd ( 4,5 m sågbädd).

**Leveransvillkor: Fritt Linköping.**

**Garanti: Materialgaranti gäller 1 år efter leverans.**

**Betalningsvillkor: 90 % före leverans, 10 % efter leverans.**

**2021-10**