

## Stocksåg från Forestor Pilous modell CTR 750

i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat prospekt samt med följande tekniska data:



### Tekniska data:

Max stockdiameter	mm	750	Max matningshastighet	m/min	Manuell
Max avstånd mellan bladstyrningar	mm	640	Diameter på bandhjul	mm	500
Sågbygelns vertikala rörelse	mm	660	Längd på sågblad	mm	4140
Minsta avstånd från blad till sågbädd	mm	25	Bredd på sågblad	mm	34-35
Avstånd från blad till bygel	mm	255	Tjocklek på sågblad	mm	0,9-1,1
Max såglängd (standard version)	m	3,45	Bredd på snitt	mm	1,5-2,3
Förlängningssektioner	m	2,25	Hastighet på sågblad	m/s	15
Max såglängd	m	-	Bredd	mm	1980
Minsta såglängd	m	0,75	Höjd (max)	mm	1907
Sågmotoreffekt	kW	5,5	Längd (2 sektioner inkl panel)	mm	5300
Matningsmotor (höjdinställning)	kW	Manuell	Vikt	kg	460
Matningsmotor (framåt / bakåt)	kW	Manuell	Vikt på förlängningssektion	kg	96

### Standardutrustning:

- Sågmotor 5,5 kW (16 A)
- Manuell höjdinställning, vev
- Manuell matning av sågenheten
- Justerbar sågbädd, sågbar längd 3,45 m
- Kylvätskeutrustning (av/på manuell)
- Stocklåsning, 3 par
- Avrullningsstopp, vinkelanhåll, 3st
- Instruktionsbok
- CE utförande

**PRIS (SEK, exkl moms)**

<b>CTR 750</b>	<b>61 500 :-</b>
<b>CTR 750 E</b>	<b>74 800 :-</b>
- Steglös elektrisk matning i längdsled	
<b>CTR 750 EV</b>	<b>89 600 :-</b>
- Steglös elektrisk matning i längdsled	
- Matningsmotor i höjdsled + digital måttställare med touchskärm	

**Extra utrustning:**


<p>Förlängningssektion 2,25 m st <b>5 600 :-</b>          Förlängningssektion 2,25 m för E, EV <b>5 700 :-</b>          Sägbar längd vid en extra sektion = 5,70 m / 7,95 vid 2 osv.</p>	
<p>Extra stocklåsning, komplett st <b>1 350 :-</b>          (i grundutförande ingår 3 st)          Endast stocklåsningarm st <b>300 :-</b></p>	
<p>Stocklåsning, för snabb, säker och låg fastlåsning. Bra komplement till standard låsningen. Används på samma stång som standard låsning st <b>1 400 :-</b></p>	
<p>Stockkrok <b>1 000 :-</b>          Bra hjälp för att rotera större stockar på bädden</p>	
<p>Auto start/stopp av kylvätskan <b>1 800 :-</b>          Magnetventil öppnar flödet vid motorstart (som standard öppnar/stängs flödet med kran)</p>	
<p>Manometer för att avläsa bladspänning <b>1 450 :-</b>          Som standard spänner man bladet till anvisat mekaniskt läge, med manometer fås ett mer exakt värde</p>	
<p>Sågblad, Stelit X-cut (4140x35x0,9) 5 st <b>3 105 :-</b>          Var tredje tand har pålodd tandspets av stelit detta ger ett blad som håller skärpan lång tid mellan slipning          Tanddelning är 22 mm</p>	
<p>Smörjfett för underhåll MOGUL LV 400 g. <b>130 :-</b>          Fettspruta till ovan <b>320 :-</b></p>	



Bladstyrning av hårdmetall, plattor över och under och bakom sågbladet på båda sidor av sågsnittet. Den högra styrningen är flyttbar för att ligga nära stocken under sågning.



Sågenheten är färdigmonterad från fabrik.  
Gjutna såghjul i aluminium med nersvarvat spår. Där i ligger V-rem gummi/textil som sågbladet löper på för optimal kontakt  
Sågenheten och skyddsluckan är lackad stålplåt  
Bandspänningens slid är gjuten i stål och borgar för hög noggrannhet och lång livslängd.

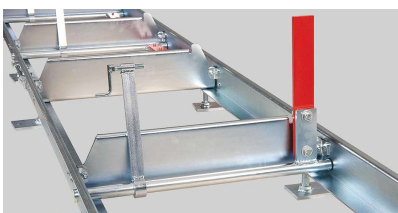

Sågen har "ramverk" av elförzinkade stålprofiler. De kraftiga tvärgående stockbordbalkarna är "kantpressade" av 6,35 mm stål. De längsgående balkarna är formpressade av 4 mm stålplåt. Varje tvärbalk har stabila, i höjdlid justerbara ben, med M20 gängor och stora fotplattor. Delarna skruvas ihop till bäddsektioner med 2,25 m längd. 3 st vinkelanhåll (röd på bild) inkl stocklåsning ingår i standard längd ( 4,5 m sågbädd).



Modellerna 750 **E** och 750 **EV** har horisonell matningsmotor och drivs framåt bakåt steglöst med kedjematning.



CTR 750 **EV** har även matningsmotor för vertikal matning, låg/hög hastighet



Manöverpanel för CTR 750 **EV**. tryckknappar för matning framåt/bakåt farten styrs med "ratt" på sidan, låg och hög hastighet upp/ned. Touch-skärm i mitten för hantera måtten på sågningen  
Såghuvudet går automatiskt till önskat värde med en knapptryckning.  
Matningshastigheten visas i diplayen när sågen är i rörelse. m/min

**Leveransvillkor: Fritt Linköping.**

**Garanti: Materialgaranti gäller 1 år efter leverans.**

**Betalningsvillkor: 90 % före leverans, 10 % efter leverans.**

2021-10